

## Soluciones constructivas

Cubierta inclinada > Cuerpo de cubierta > Integrado en cuerpo de cubierta > En tejas > **Bajo teja**

### Adaptable para


- Vencejos
- Gorriones
- Cualquier ave que requiera de oquedades (en función del espacio disponible y del requerido por la especie [Consulta aquí](#)).

El encuentro entre la cabeza del muro de fachada con el plano inclinado de cubierta y el alero, en estructuras verticales y horizontales con frecuencia genera un espacio trapezoidal que se suele, o macizar, o dejar vacío como cámara de aire.


Puede habilitarse un espacio accesible en dicha zona, mediante la apertura de hueco de acceso en el frente del alero, en lugar de macizarlo completamente. Las tejas permiten aprovechar la bóveda de su curvatura, y los ladrillos su aparejo esmerado para posibilitar el acceso a citado espacio.

### Planos generales

ENTRADA EN VERTICAL. BAJO TEJA

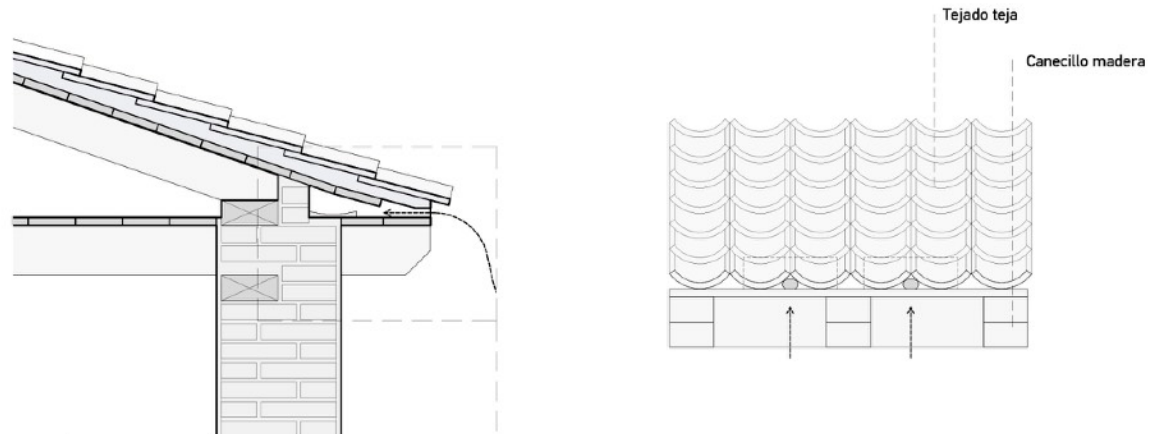

SECCIÓN

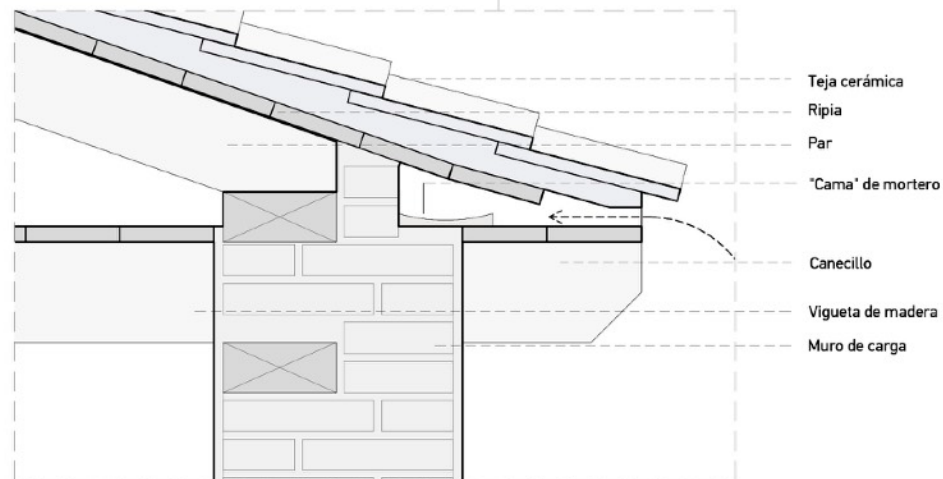

SECCIÓN DETALLE NIDO

Financiado por:



## Soluciones constructivas

Cubierta inclinada > Cuerpo de cubierta > Integrado en cuerpo de cubierta > En tejas > **Bajo teja**

### Imágenes



Orificio en alero, que da acceso a una cámara interior apta para nidificación de vencejo.  
Iniciativa: SEO-Segovia. Promotor, Junta de Castilla y León. Iglesia de San Martín, Segovia.

Financiado por:

