

Soluciones constructivas

Cubierta inclinada > Cuerpo de cubierta > Integrado en cuerpo de cubierta > En tejas > **Bajo teja cobija**

Adaptable para

- **Vencejos**
- **Gorriones**
- **Cualquier ave que requiera de oquedades** (en función del espacio disponible y del requerido por la especie [Consulta aquí](#)).

La teja cerámica curva tipo árabe, generalmente de factura artesanal genera por su propia naturaleza faldones discontinuos con una serie de espacios bajo las propias tejas. Las tejas de fabricación industrial en serie minimizan los huecos de acceso.

Las posibilidades varían en función de la curvatura de la teja y de su colocación. Los tejados "a la segoviana", con únicamente tejas a canal, limitan las intervenciones a aleros o cordones.


El recibido de tejas en cordones, alero y cumbreira posibilita la creación de un espacio con acceso, mediante el uso de tubos o piezas de la escuadría deseada como encofrado en fase de ejecución.

También pueden utilizarse tejas con mayor curvatura o piezas especiales de ventilación tipo beata para facilitar el acceso a la cámara bajo teja.


En climas cálidos se aconseja la previsión de generar orificios que favorezcan la ventilación cruzada y eviten el sobrecalentamiento del espacio interior.

Planos generales

ENTRADA EN TEJAS. BAJO TEJA ALERO. BAJO TEJA DE CORDÓN O CUMBRERA

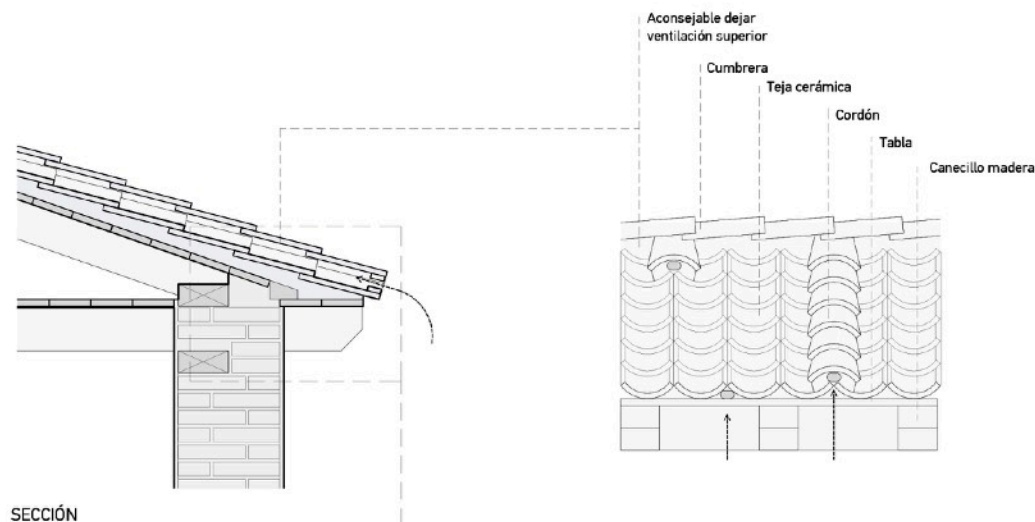

SECCIÓN

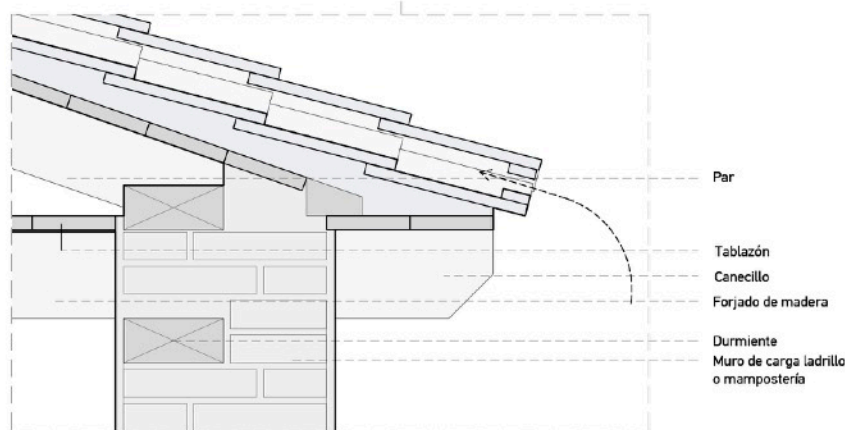

SECCIÓN DETALLE NIDO

Financiado por:

Soluciones constructivas

Cubierta inclinada > Cuerpo de cubierta > Integrado en cuerpo de cubierta > En tejas > **Bajo teja cobija**

Imágenes



Uso de piezas de madera como encofrado de la sección deseada, para permitir el paso a cámara bajo cobija. De izquierda a derecha: A 60 mm para cernícalo primilla, 60x30 mm para vencejo común y A 35 mm para gorriones. Iniciativa: SEO-Segovia. Fotos: Miguel Ángel García Grande / Genoveva Tenthorey

Financiado por:

