

Soluciones constructivas

Cubierta inclinada > Alero de cubierta > Alero con viguetas con hueco en entrevigado > **Bajo alero de canecillos**

Adaptable para

- Vencejos
- Gorriones
- **Cualquier ave que requiera de oquedades** (en función del espacio disponible y del requerido por la especie [Consulta aquí](#)).

El encuentro entre la cabeza del muro de fachada con el plano inclinado de cubierta y el alero, con frecuencia genera un espacio trapezoidal que se suele, o macizar, o dejar vacío como cámara de aire cerrada.

Puede habilitarse un espacio accesible en dicha zona, mediante la apertura de hueco de acceso en el frente de fachada o en la cara inferior del vuelo del alero.


La casuística es muy diversa, pues el tipo de alero (simple, compuesto), el espesor del muro y las escuadrías y encuentros de la carpintería de madera son muy variados en la arquitectura tradicional.

Debe tenerse en cuenta la ubicación del canalón, para que este no impida el acceso al hueco en determinados casos.


Intervenciones en tableros se practican con un simple taladro, y en fábricas o mortero, con labor esmerada de albañilería.

Planos generales

ENTRADA EN VETICAL. BAJO ALERO DE CANECILLOS.

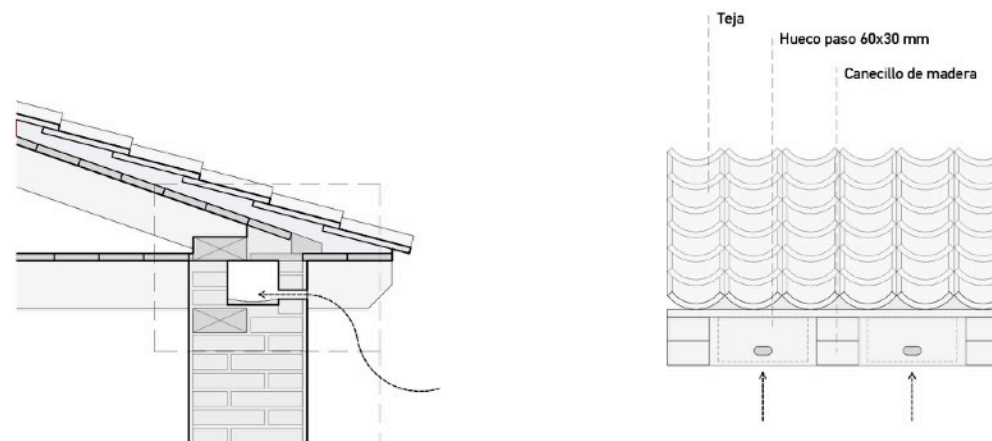

SECCIÓN

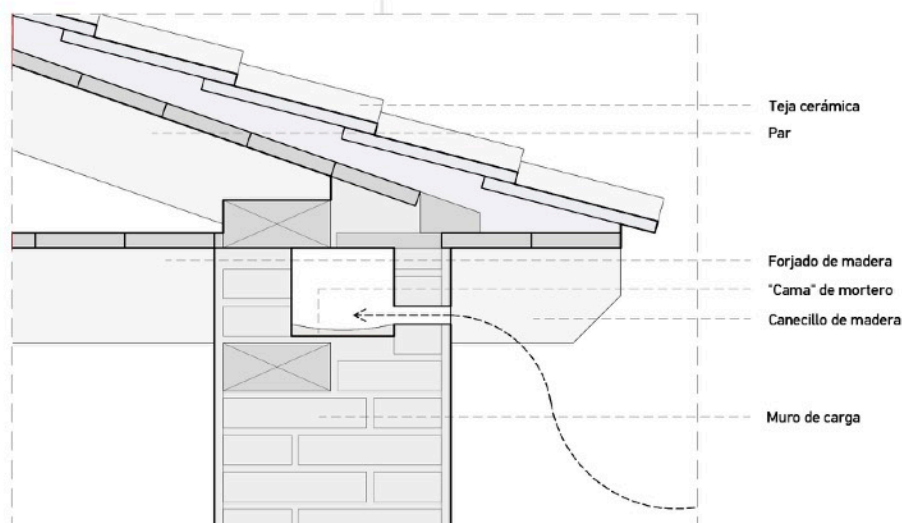

SECCIÓN DETALLE NIDO

Financiado por:



Soluciones constructivas

Cubierta inclinada > Alero de cubierta > Alero con viguetas con hueco en entrevigado > **Bajo alero de canecillos**

Imágenes



Apertura de orificios en frente de alero de fábrica, posibilitando el acceso a cámara para gorrión común. Iniciativa particular. Villacorta, Segovia.
Fotos: Miguel Ángel García Grande

Financiado por:

