

Soluciones constructivas

Fachada > Parte maciza > Cuerpo de fachada > Integrado en el muro de obra > **Fachada de mampostería / muros de elevado espesor**

Adaptable para


- Vencejos
- Gorriones
- **Cualquier ave que requiera de oquedades** (en función del espacio disponible y del requerido por la especie [Consulta aquí](#)).

A partir de espesores de aproximadamente 1 pie y medio (35 cm), pueden integrarse en el propio muro niales. A mayor espesor, más diversidad de tamaños y especies destinatarias.

Pueden ser desde huecos conformados por la propia fábrica hasta niales prefabricados específicos para aves. Una solución intermedia y bastante económica es utilizar bloques prefabricados de hormigón o termoarcilla: bloque de muro 20x20x20 para pequeños passeriformes o piezas de zuncho o dintel para huecos más profundos.


Planos generales

INTEGRACIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN O TERMOARCILLA EN FÁBRICAS
BLOQUE DE ZUNCHO 40X20X20 EN MAMPOSTERÍA

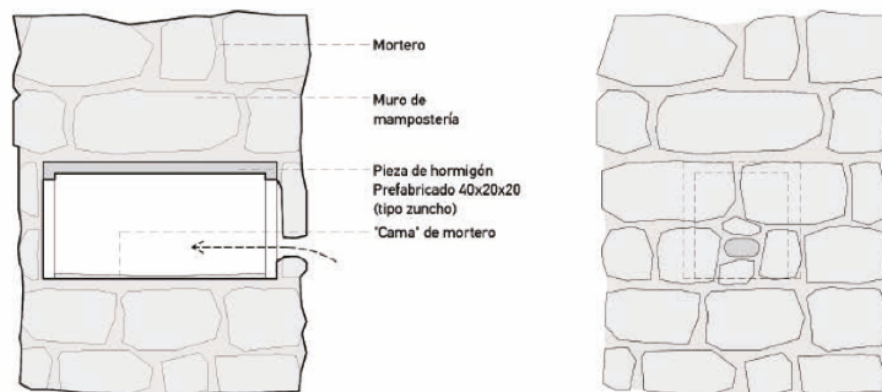

SECCIÓN

BLOQUE DE ZUNCHO 20X20X20 EN FÁBRICA DE LADRILLO

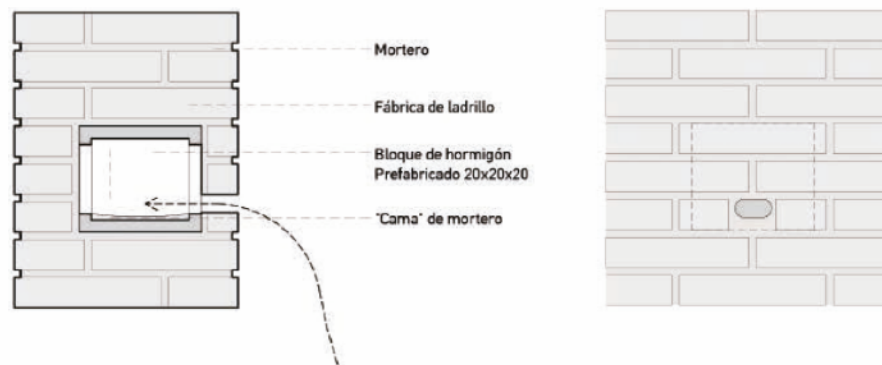

SECCIÓN

Financiado por:

Soluciones constructivas

Fachada > Parte maciza > Cuerpo de fachada > Integrado en el muro de obra > **Fachada de mampostería / muros de elevado espesor**

Imágenes



Creación de oquedades en muros de mampostería, mediante la colocación de piezas prefabricadas convencionales de hormigón, y tapiado con orificio de entrada de dimensiones deseadas.

Promotor, Ayuntamiento de Segovia. Muralla norte de Segovia

Fotos: Miguel Ángel García Grande

Financiado por:

