

Soluciones: Integración prefabricados

Fachada > Parte maciza de la fachada > Cuerpo de la fachada > Integrado en el muro de obra > Fachada convencional de ladrillo > **Revestida**

Adaptable para

- Vencejos
- Gorriiones
- **Cualquier ave que requiera de oquedades** (en función del nidal prefabricado elegido para la especie [Consulta aquí.](#)

Tanto en obra nueva como en rehabilitación, cuando se instalan espacios de nidificación o refugio en el cuerpo de fachadas de obra de fábrica, es buena solución hacerlo inmediatamente por debajo del canto de forjado. De esta manera se evita realizar la sujeción de los ladrillos que queden por encima. A su vez, la colocación a la altura del falso techo garantiza un buen aislamiento térmico y minimiza los puentes térmicos. Esta posición permite además disponer de mayor profundidad para el espacio de nidificación o refugio en el caso de disponer de falso techo.


Esta opción en concreto corresponde a la integración, en el cuerpo de una fachada con revestimiento, de un modelo prefabricado disponible en el mercado, cuyas características son las siguientes:

Descripción: Módulo de nido de vencejo para integrar en obra (<http://www.schwegler-natur.de/>)


Material: Hormigón con fibra de madera.

Peso y dimensiones: 11,2 kg. 43x24x22 cm.

Planos generales

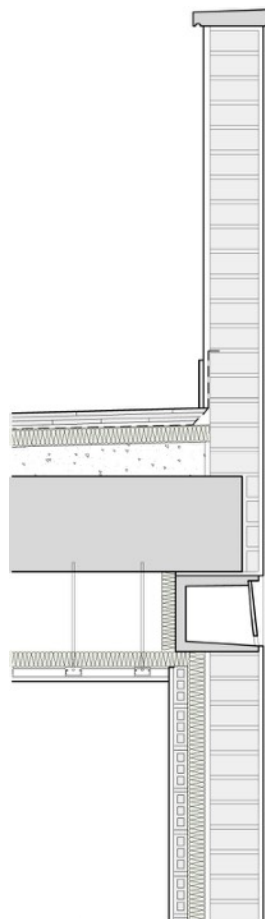

SECCIÓN

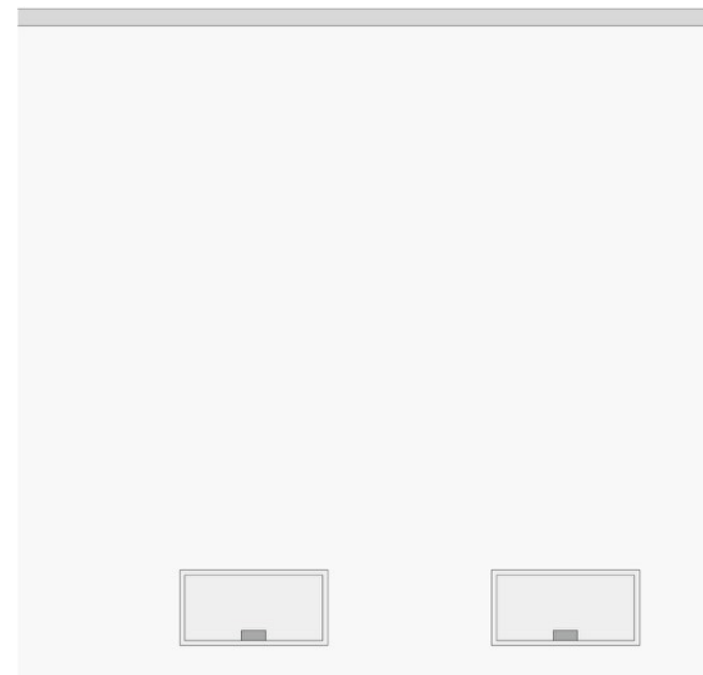

ALZADO



Financiado por:

