

Soluciones constructivas

Fachada > Parte maciza > Antepecho cubierta > Integrado en el cuerpo del antepecho > **Muro de bloque de hormigón revestido de mortero monocapa**


Adaptable para

- Vencejos
- Gorriiones
- **Cualquier ave que requiera de oquedades** (en función del espacio disponible y del requerido por la especie [Consulta aquí](#)).

Numerosas especies rupícolas nidifican en la parte más alta de los edificios. En este sentido, la integración de nidos en el antepecho de cubierta de fachada, siendo además una posición alejada de la interacción humana, es una buena solución.

Este caso concreto muestra la integración de espacios de nidificación, contruidos en obra, en la parte interior del antepecho, siendo esta solución viable tanto en obra nueva como en rehabilitación. Es recomendable diseñar espacios que no puedan colapsarse de excrementos en el futuro. Para ello, siempre es aconsejable dotar a la cara inferior del nido de cierta pendiente para que las deposiciones caigan hacia el exterior. No obstante, en un detalle de este tipo en el que las especies deben atravesar un muro con un espesor considerable, esta pendiente ya no resulta de ayuda y se deben buscar otros mecanismos de eliminación. En este caso, cada orificio de acceso conduce a una plataforma individual que permite la nidificación. La cara inferior del espacio de nidificación está configurada por rasillas cerámicas separadas 0,5 cm entre sí de tal forma que cuando los excrementos caigan, pueden ser evacuados al exterior a través de las ranuras existentes.

Planos generales

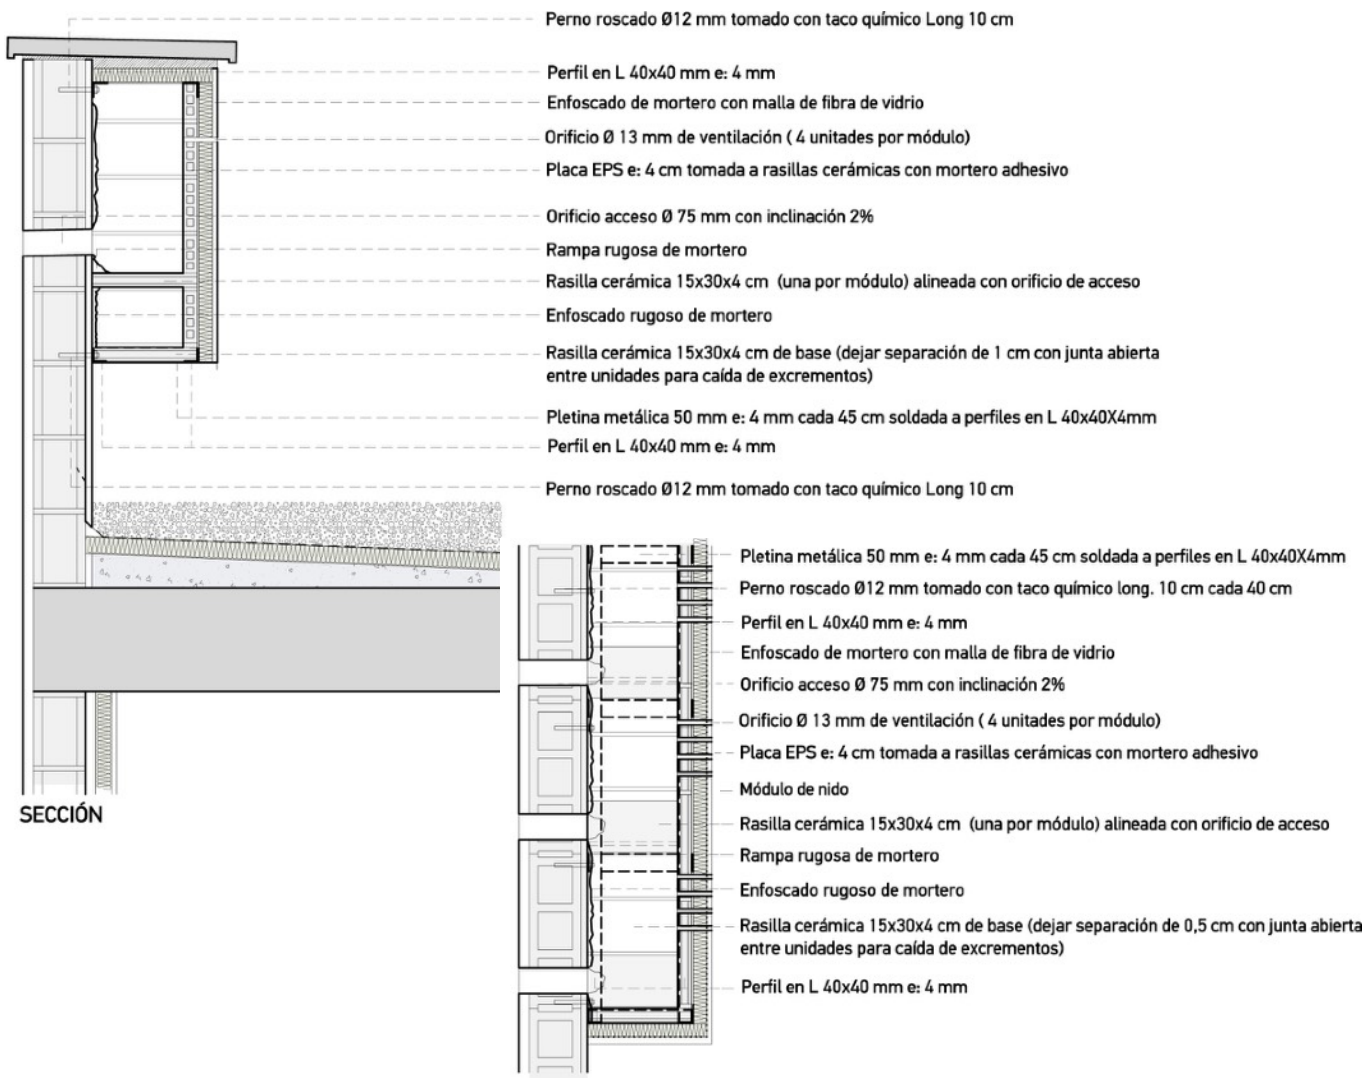

Financiado por:

Soluciones constructivas

Fachada > Parte maciza > Antepecho cubierta > Integrado en el cuerpo del antepecho > **Muro de bloque de hormigón revestido de mortero monocapa**

Imágenes



Enfoscado de mortero rugoso
para el deslizamiento de las aves

Rampa de mortero de acceso a
plataforma

Plataforma para nidificar.
Importante: Que tenga textura
para el óptimo desplazamiento
de las aves

Estructura metálica de soporte
(ver planos)



Separación de 0,5 cm entre rasillas de la
base para caída y aireación de
excrementos

Integración de nidos en antepecho de cubierta de obra nueva por medida compensatoria en base a resolución de la Generalitat. Hotel Ibis. Calle Pamplona 57, Barcelona

Ecokubic, Bouyguier Immobiliare. Iniciativa y fotografía de Elena Muñoz, agente rural de la Generalitat de Cataluña.

Financiado por:



Soluciones constructivas

Fachada > Parte maciza > Antepecho cubierta > Integrado en el cuerpo del antepecho > **Muro de bloque de hormigón revestido de mortero monocapa**

Imágenes



Vista de la parte trasera de los con orificios para su de ventilación y vista del frontal del antepecho con el acceso a los nidos (orificios).

Fotos: Laura Granell

Financiado por:

