

Soluciones constructivas

Fachada > Parte maciza > Cuerpo de fachada > Integrado en el cuerpo de obra > **Fachada convencional de ladrillo, revestida**


Adaptable para

- Vencejos
- Gorriiones
- **Cualquier ave que requiera de oquedades** (en función del espacio disponible y del requerido por la especie [Consulta aquí](#)).

Tanto en obra nueva como en rehabilitación, cuando se instalan espacios de nidificación o refugio en el cuerpo de fachadas de obra de fábrica, es buena solución hacerlo inmediatamente por debajo del canto de forjado. De esta manera se evita realizar la sujeción de los ladrillos que queden por encima. A su vez, la colocación a la altura del falso techo garantiza un buen aislamiento térmico y minimiza los puentes térmicos. Esta posición permite además disponer de mayor profundidad para el espacio de nidificación o refugio en el caso de disponer de falso techo.

Esta opción en concreto corresponde a la integración de un espacio de nidificación o refugio realizado en obra para una fachada revestida. Los espacios de nidificación o refugio se cubrirán con bloques de EPS tomados en su perímetro con mortero adhesivo, asegurando las juntas de cambio de material con malla de fibra de vidrio, tras el cual se aplicará el revestimiento correspondiente, preferiblemente flexible.

Planos generales

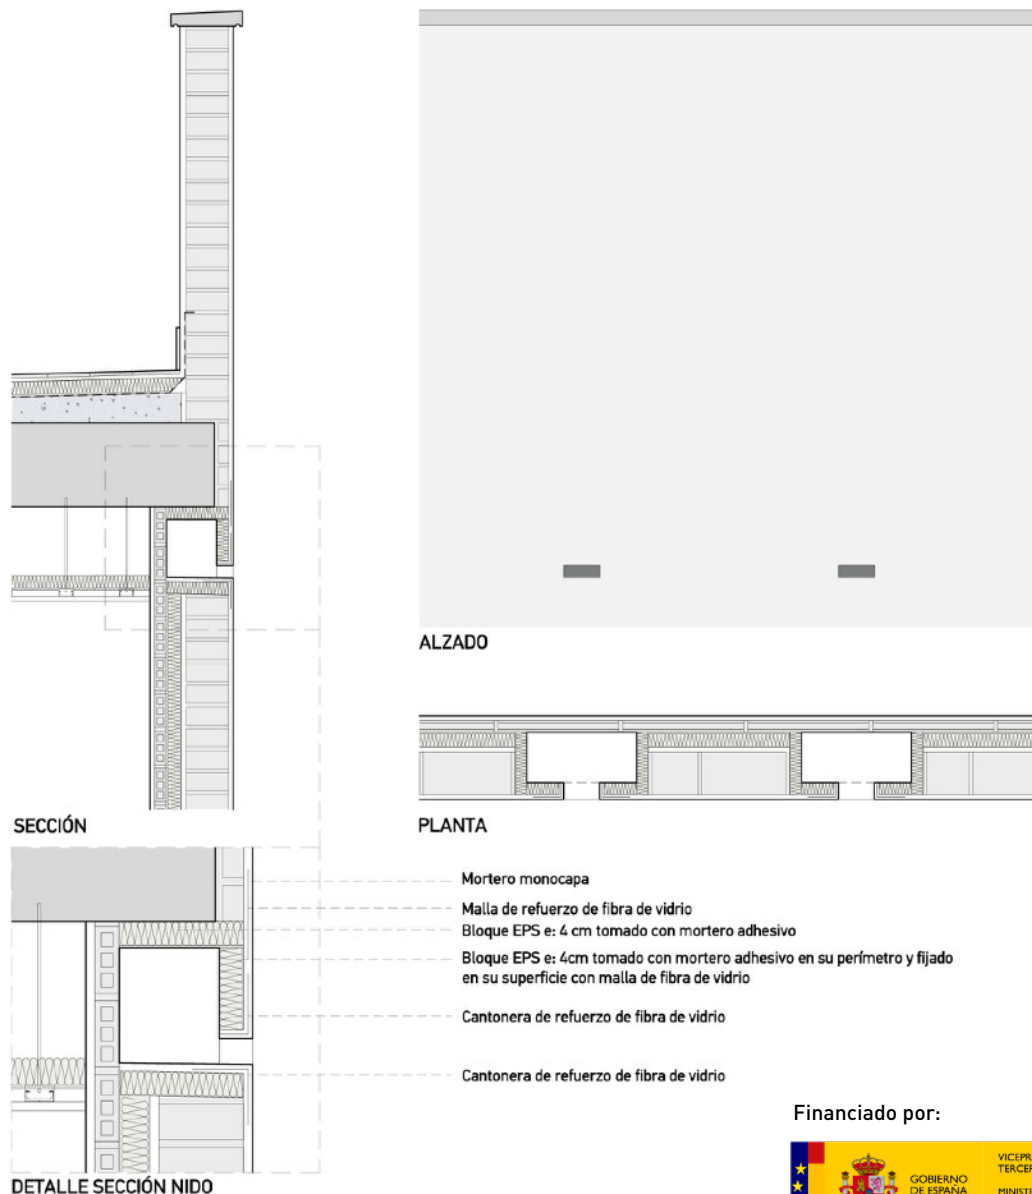

Financiado por:

