

Soluciones constructivas

Medianera > Con tabique pluvial > Antepecho de cubierta > Antepecho con cámara de aire y paneles > **Paneles revestidos**

Adaptable para

- Vencejos
- Gorriiones
- **Cualquier ave que requiera de oquedades** (en función del espacio disponible y del requerido por la especie [Consulta aquí](#)).

Una opción para integrar espacios de nidificación cuando se interviene sobre el tabique pluvial y este no asciende hasta la coronación del antepecho de cubierta, reside en la construcción de una segunda piel sobre dicho antepecho de cubierta para generar una cámara de aire.

En este caso en concreto la doble piel se genera sobresaliendo con respecto al plano exterior del tabique pluvial por lo que se ofrece una cámara de aire de mayor espesor y un acceso a esta que puede facilitar el uso del espacio a especies como el vencejo. Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:


-Como siempre, es conveniente disponer la cara inferior del espacio generando una pequeña pendiente hacia el exterior para evitar la entrada de agua y permitir la evacuación de los excrementos.

-El interior debe ser rugoso para permitir que algunas de las especies que puedan usar este espacio puedan escalar por el habitáculo.

-La instalación de pequeños relieves o plataformas de aproximadamente 5 cm distribuidas en la pared interior del habitáculo pueden ayudar en la construcción de nidos de algunas especies.

-Es conveniente dejar una pequeña ranura entre la parte superior del nuevo paramento instalado y la coronación del antepecho de forma que el espacio pueda ventilar, evitando así altas temperaturas. Por la misma razón, si el espesor del espacio generado lo permite, es recomendable la colocación de paneles de aislamiento térmico (EPS) en la cara interior del nuevo paramento.

Planos generales

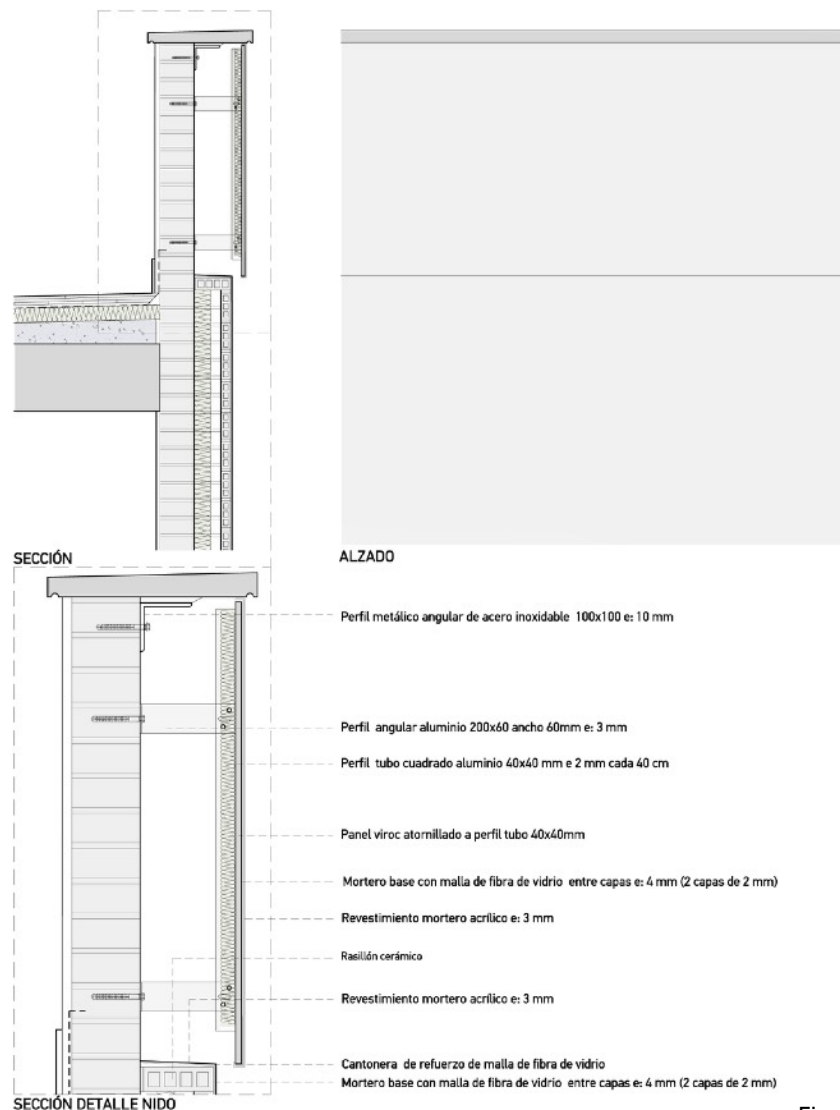

Financiado por: