

Soluciones: Integración prefabricados

Fachada > Medianera sin tabique pluvial (Hoja de 15 cm de ladrillo macizo) > a la altura del falso techo > Integrado en falso techo > **Medianera de única hoja revocada, con o sin SATE**

Adaptable para

- Vencejos
- Gorriones
- **Cualquier ave que requiera de oquedades** (en función del nidal prefabricado elegido para la especie [Consulta aquí.](#)

En el caso de querer integrar espacios de refugio o nidificación en la parte intermedia de la medianera y que esto no sea posible por espesor insuficiente, se haya realizado o no una rehabilitación energética, una opción factible consiste en integrar el espacio de nidificación o refugio en el espacio de falso techo. Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

-Es conveniente que el modelo de nido prefabricado a emplear sea registrable para realizar el correspondiente mantenimiento por lo que el falso techo debería disponer de su propio registro.

-Existen modelos prefabricados que se acompañan de un frontal para colocar en fachada con las medidas apropiadas a la especie destinataria.

-El túnel de acceso al nido prefabricado deberá dimensionarse según el espesor de muro a atravesar.


Se adjunta a continuación los detalles del modelo de prefabricado mostrado:

Descripción: Módulos de nido de vencejo para integrar en obra (<http://www.schwegler-natur.de/>)



Material: Hormigón con fibra de madera.

Peso y dimensiones: 15,7 kg. 43x24x22 cm.

Planos generales

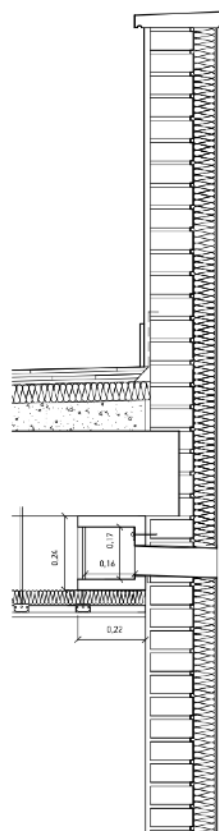

SECCIÓN

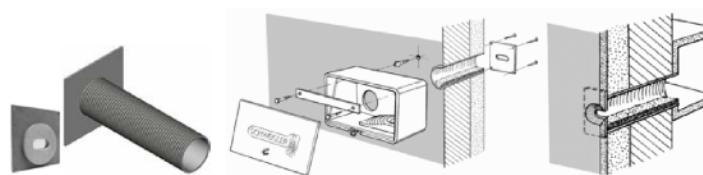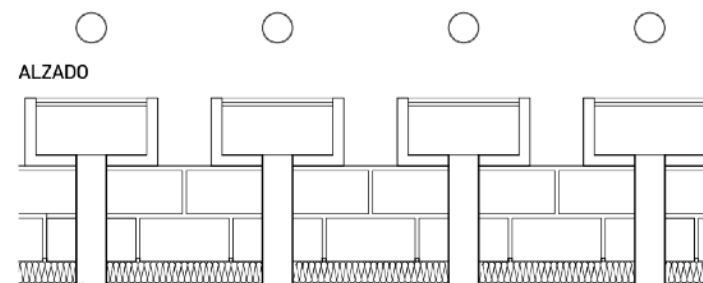

Módulo prefabricado modelo Schwegler Box 14

Financiado por:



Soluciones constructivas

Fachada > Medianera sin tabique pluvial (Hoja de 15 cm de ladrillo macizo > a la altura del falso techo > Integrado en falso techo > **Medianera de única hoja revocada, con o sin SATE**

Imágenes



Enfoscado de mortero rugoso para el deslizamiento de las aves

Rampa de mortero de acceso a plataforma

Plataforma para nidificar. Importante: Que tenga textura para el óptimo desplazamiento de las aves

Estructura metálica de soporte (ver planos)



Separación de 0,5 cm entre rasillas de la base para caída y aireación de excrementos

Detalle constructivo de nido integrado en antepecho de cubierta plana no transitable.

Fotos: Laura Granell

Financiado por:



Soluciones constructivas

Fachada > Medianera sin tabique pluvial (Hoja de 15 cm de ladrillo macizo > a la altura del falso techo > Integrado en falso techo > **Medianera de única hoja revocada, con o sin SATE**

Imágenes



Vista de la parte trasera de los con orificios para su de ventilación y vista del frontal del antepecho con el acceso a los nidos (orificios).

Fotos: Laura Granell

Financiado por:

